



SCHMIERPLAN

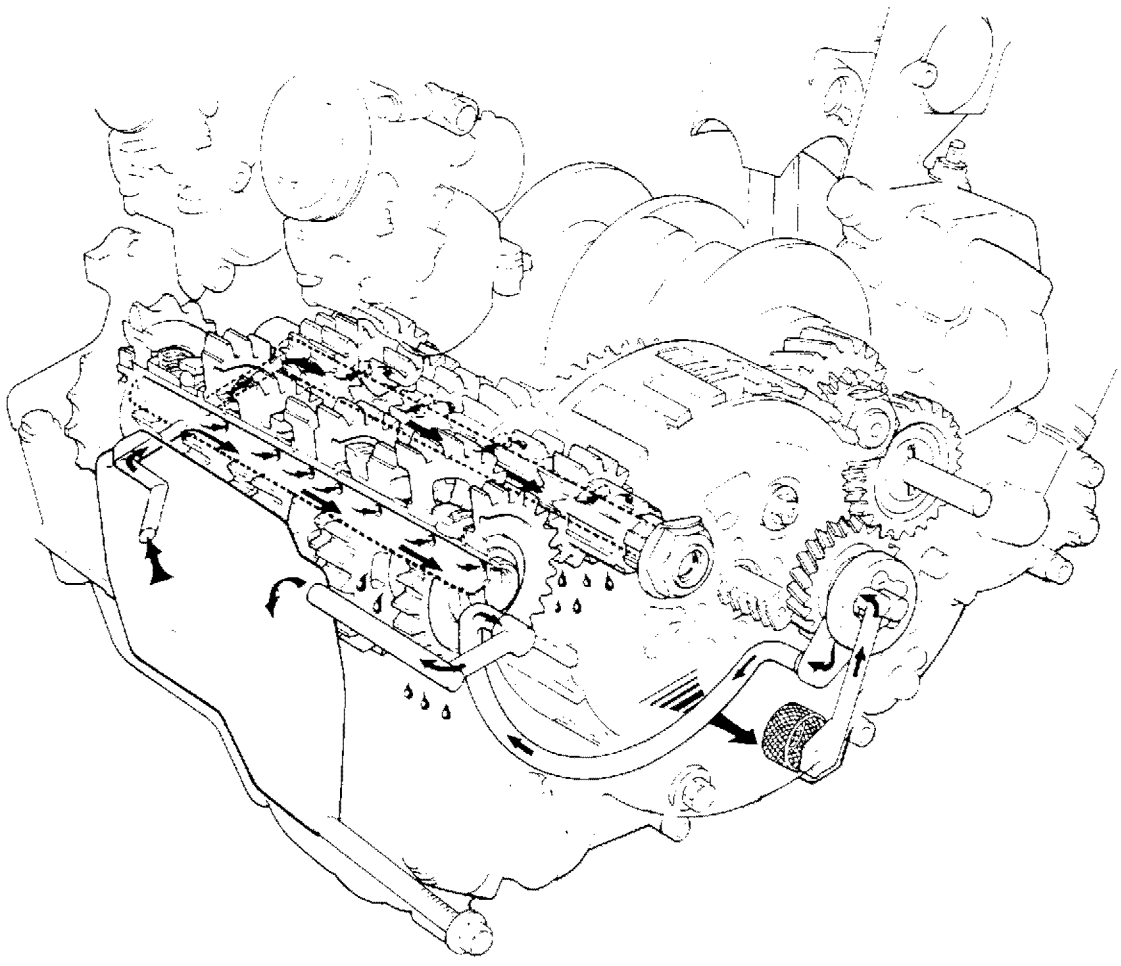

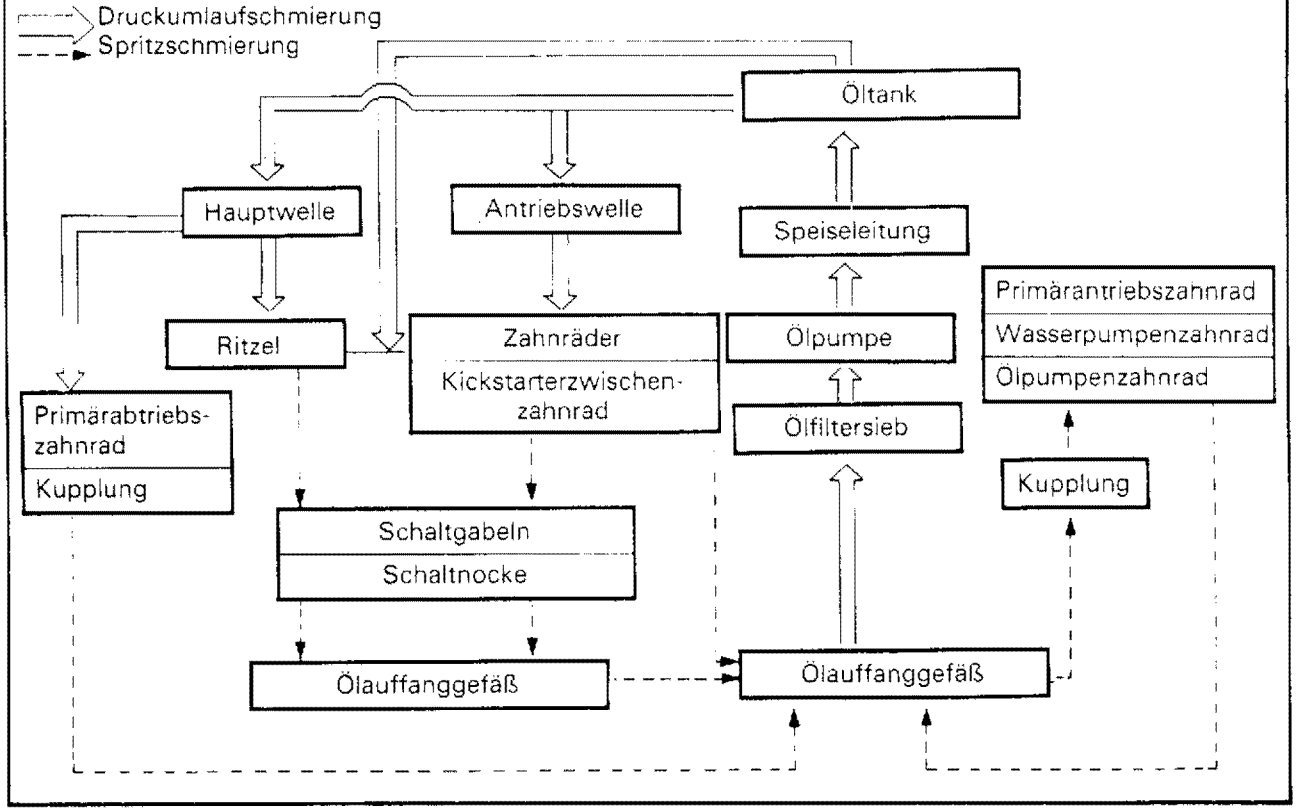


KÜHLMITTEL-STRÖMUNGSDIAGRAMM

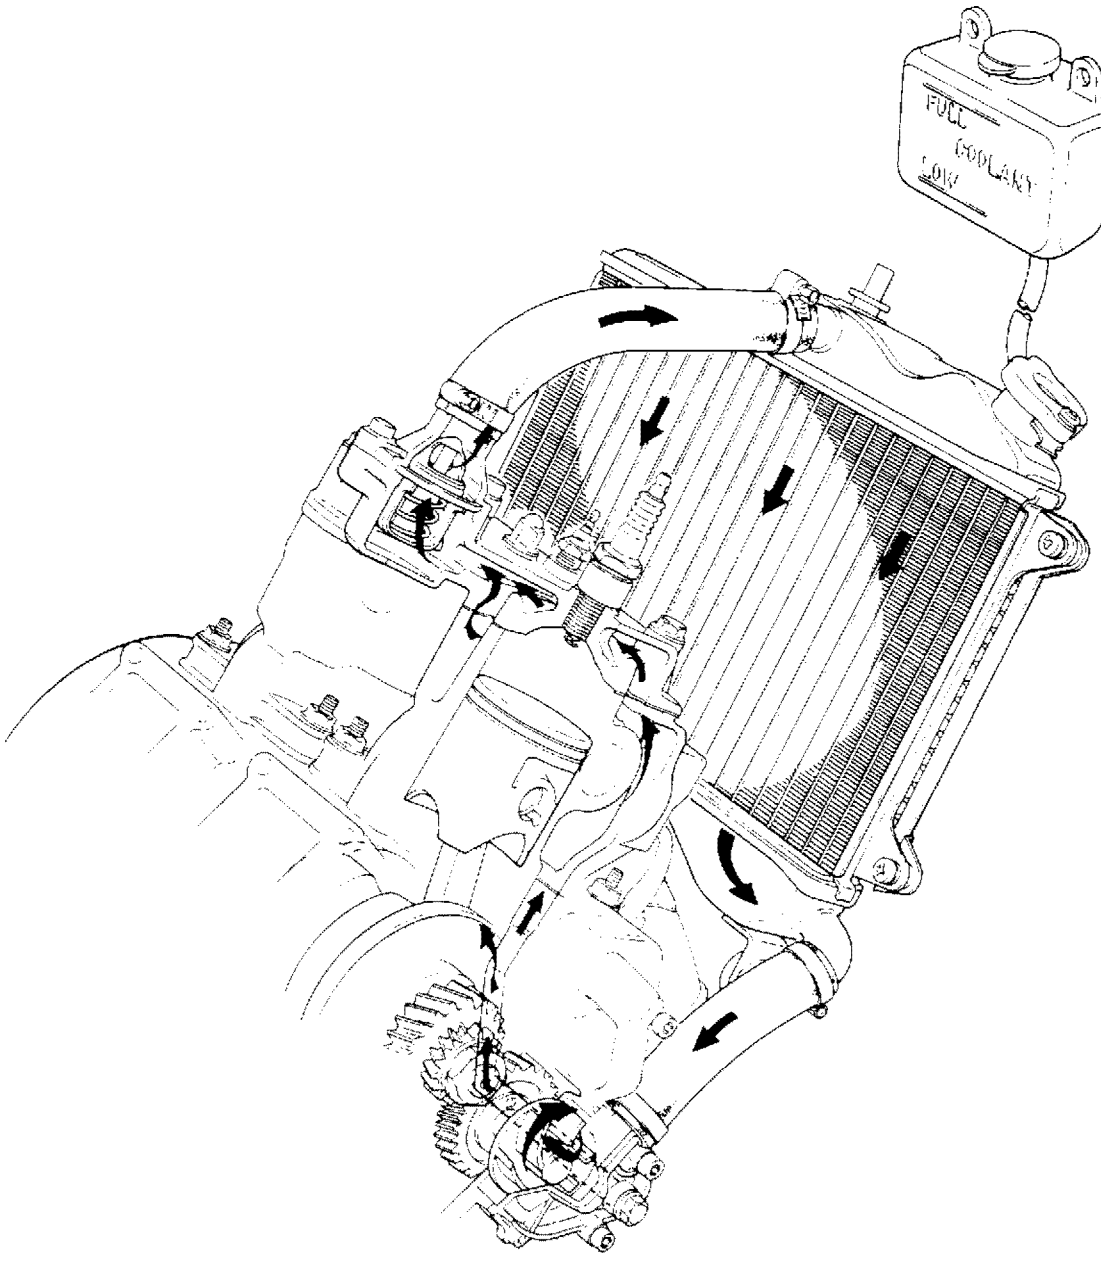

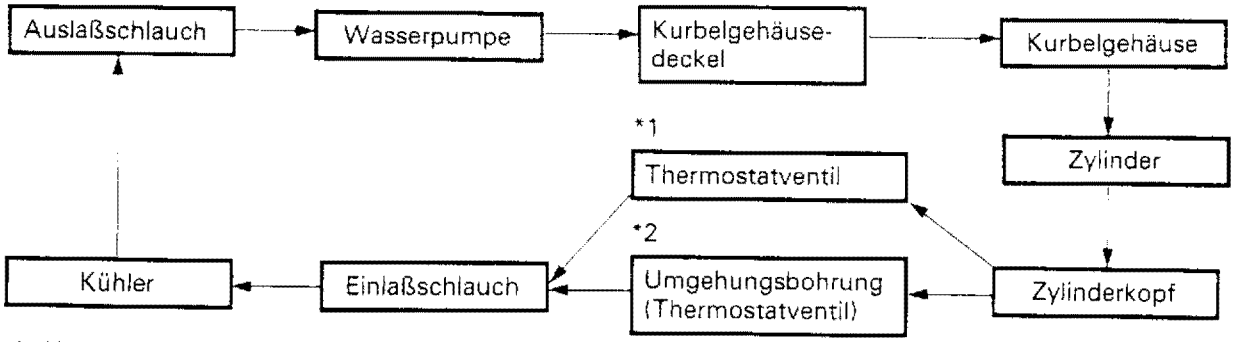


*1. Heißes Kühlmittel (65°C (149°F) oder mehr)
*2. Kaltes Kühlmittel (Weniger als 65°C (149°F))

KÜHLMITTEL-STRÖMUNGSDIAGRAMM

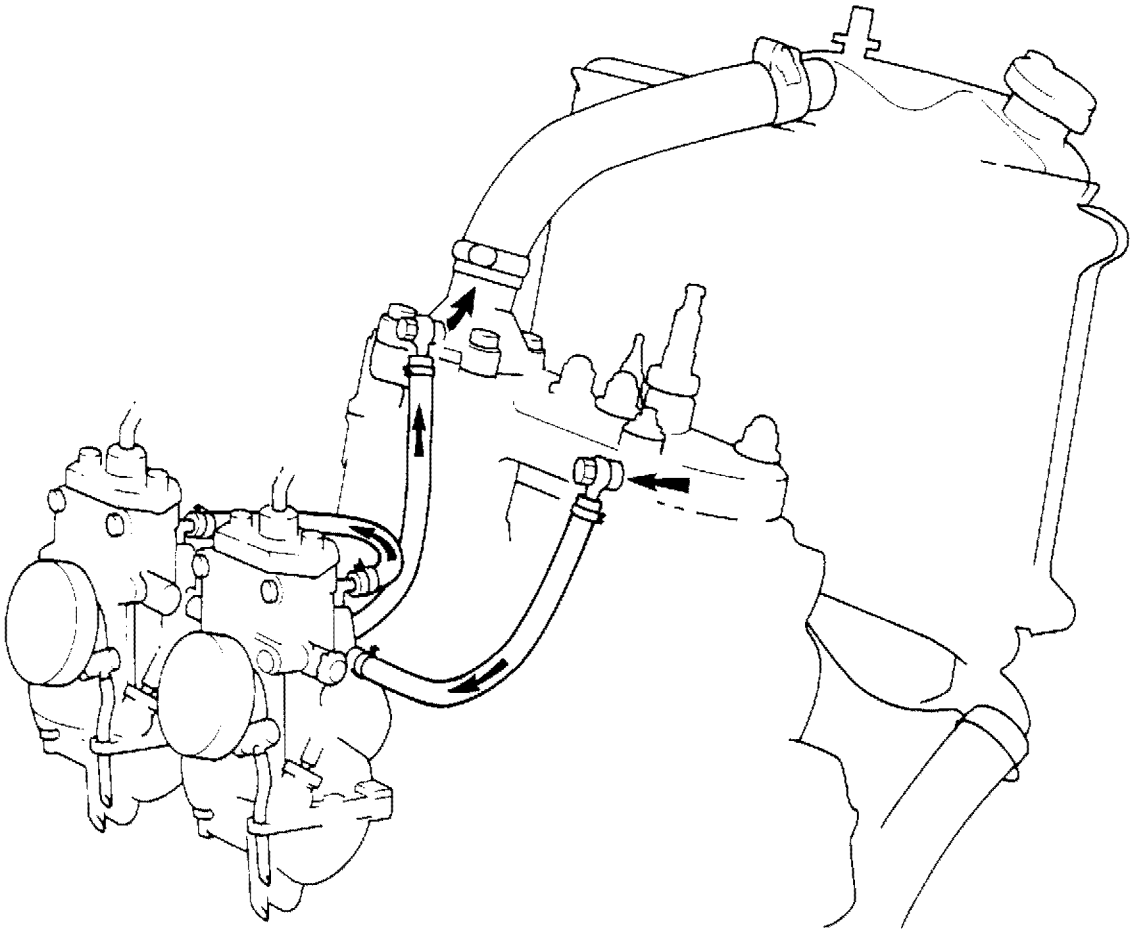


WARMWASSERUMLAUF



KABELÜBERSICHTPLAN

① Gaskabel
② Kupplungskabel
③ Lenkerschalterkabel
④ Bremslichtschalterkabel
⑤ Lenkerschalterkabel
⑥ Klemme
⑦ Blinkleuchtenkabel
⑧ Band
⑨ Geschwindigkeitsmesserkabel

Ⓐ Die Thermofühlerkabel, Scheinwerferkabel sowie die Anzeigeleuchtenkabel mit einer Kabelklemme befestigen.

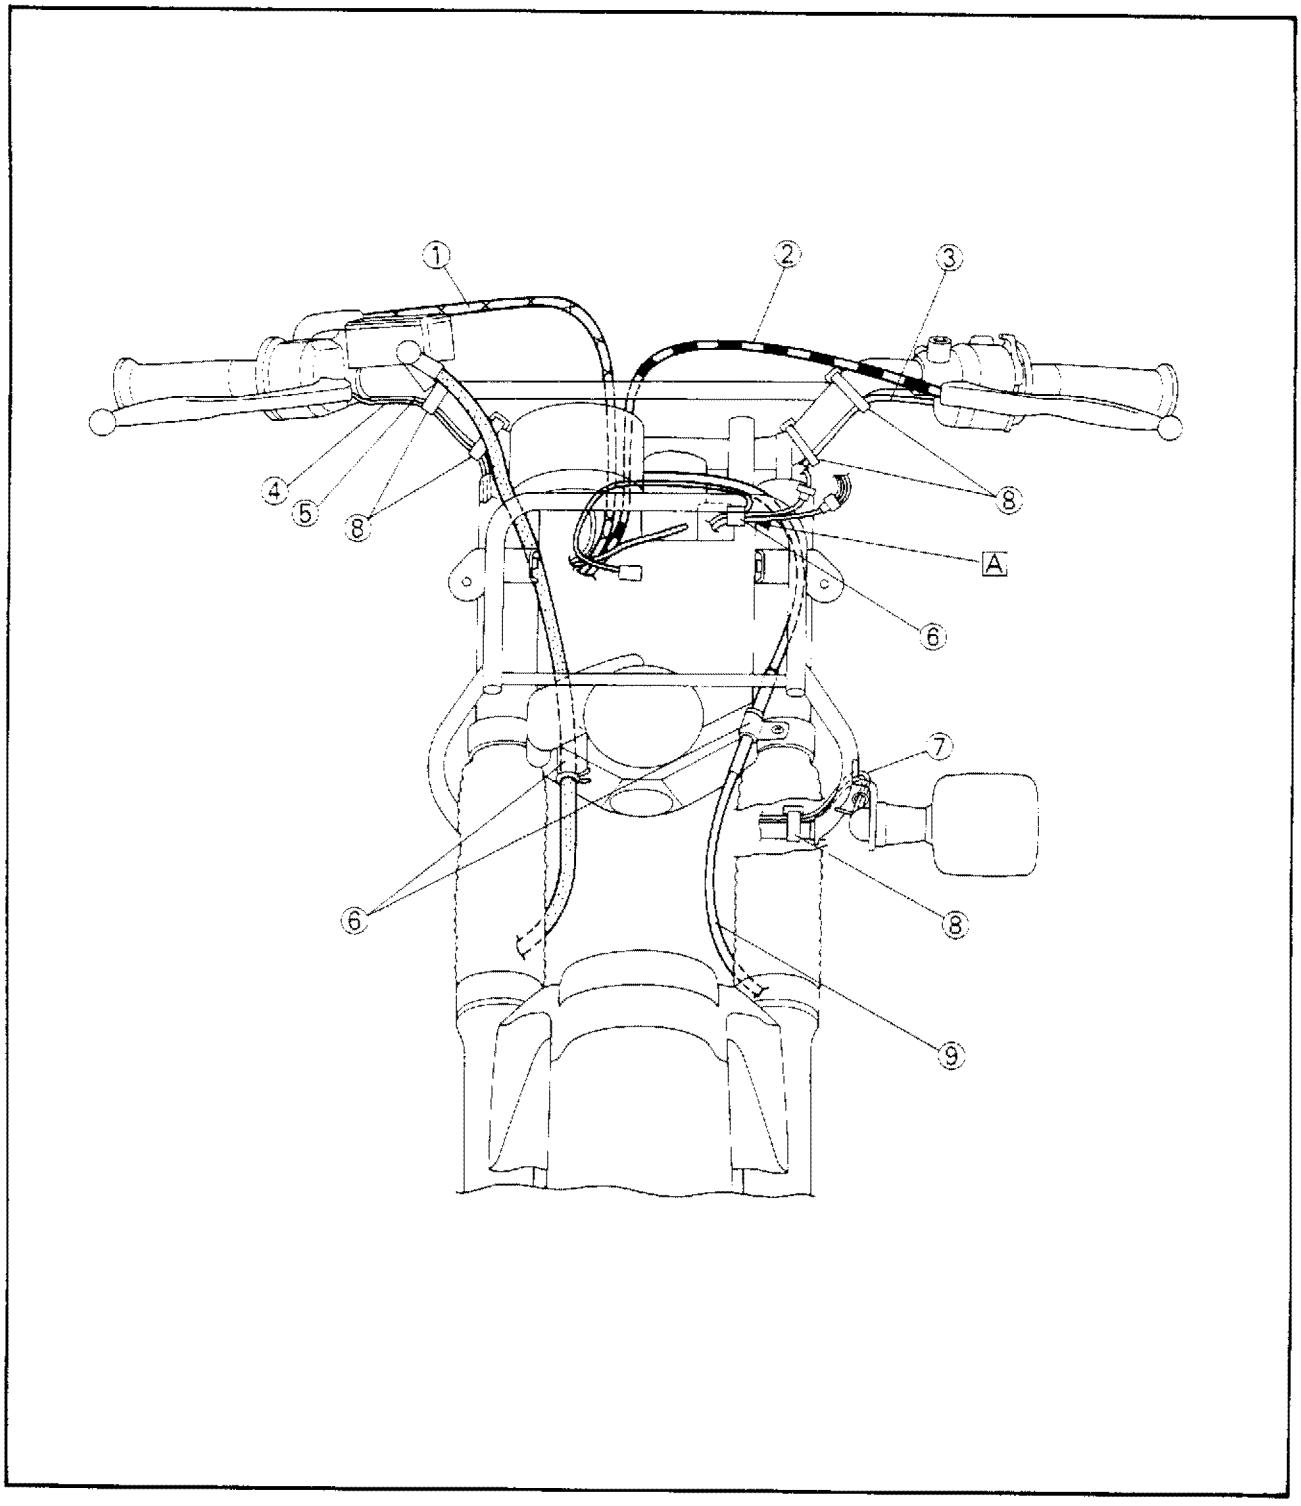


KABELÜBERSICHTPLAN

SPEC

① Kupplungskabel
② Gaskabel
③ Bremslichtschalterkabel
④ Lenkerschalterkabel (Rechts)
⑤ Zur Blinkleuchte (Rechts)
⑥ Zum Gleichrichter/Spannungsregler
⑦ Blinkerrelais
⑧ Zur Blinkleuchte (Links)
⑨ Zum Lenkerschalter (Links)
⑩ Zur CDI-Einheit
⑪ Zum CDI-Magnetzünder
⑫ Klemme
⑬ Blinkleuchtenkabel


Ⓐ Den Kupplungsseilzug und den Gaszug zwischen dem Tachometer und der Lenkerkrone durchführen.
Ⓑ Den Kabelbaum unter der Sitzschiene durchführen.
Ⓒ Die Blinkerkabel durch die Kabeltülle führen.
Ⓓ Den Kabelbaum unter dem Rohr durchführen.

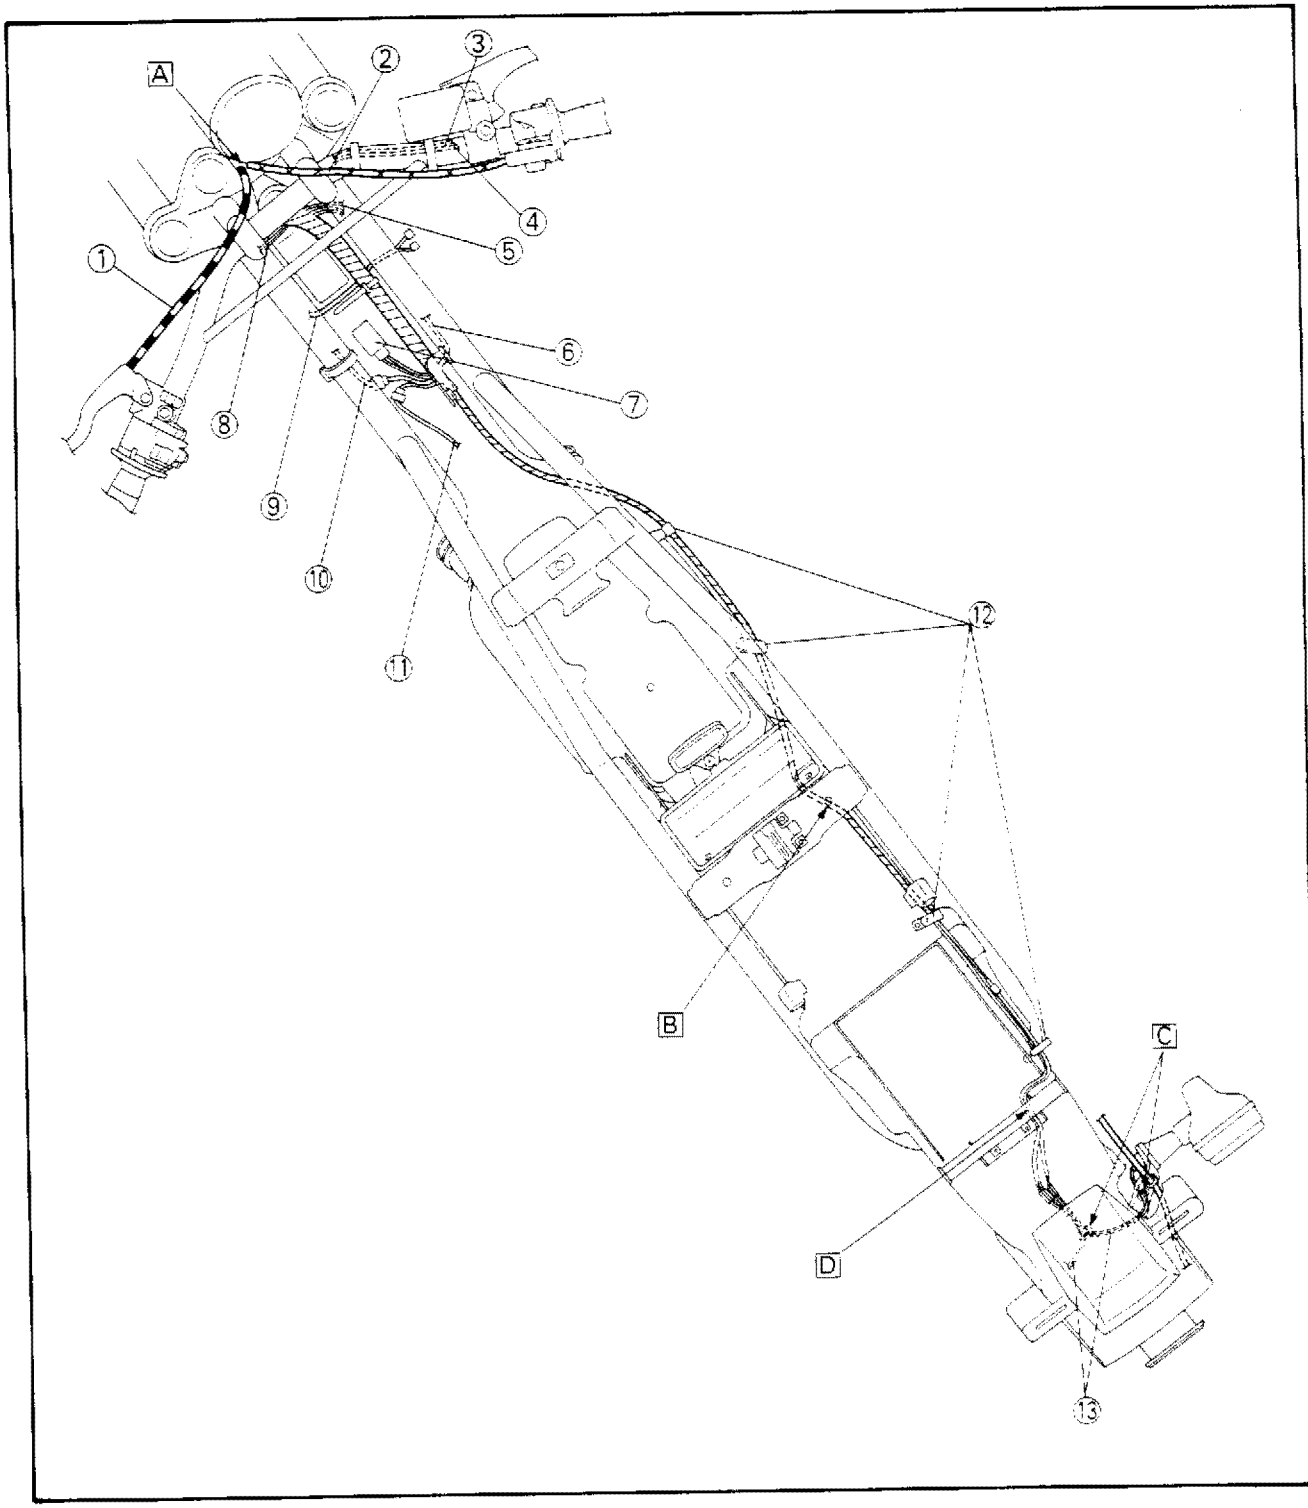

KABELÜBERSICHTPLAN

SPEC


① Geschwindigkeitsmesserkabel
② Signalhorn
③ Signalhornkabel
④ Temperaturanzeigenkabel
⑤ Anzeigeleuchtenkabel
⑥ Diodeeinheit
⑦ Lenkerschalterkabel
⑧ CDI-Einheit/YPVS-Steuereinheit
⑨ Servomotor
⑩ Ölstandanzeigenkabel
⑪ Überlaufschlauch (Kraftstofftank)
⑫ Gaskabel
⑬ Ölschlauch
⑭ CDI-Magnetzünderkabel
⑮ Ausgleichsschlauch
⑯ Seitenständerschalter
⑰ CDI-Magnetzünderkabel
⑱ Überlaufschlauch (Vergaser)
⑲ Anlasserkabel
⑳ Kraftstoffschlauch
㉑ Unterdruckschlauch
㉒ Zündspule
㉓ Blinkleuchtenkabel

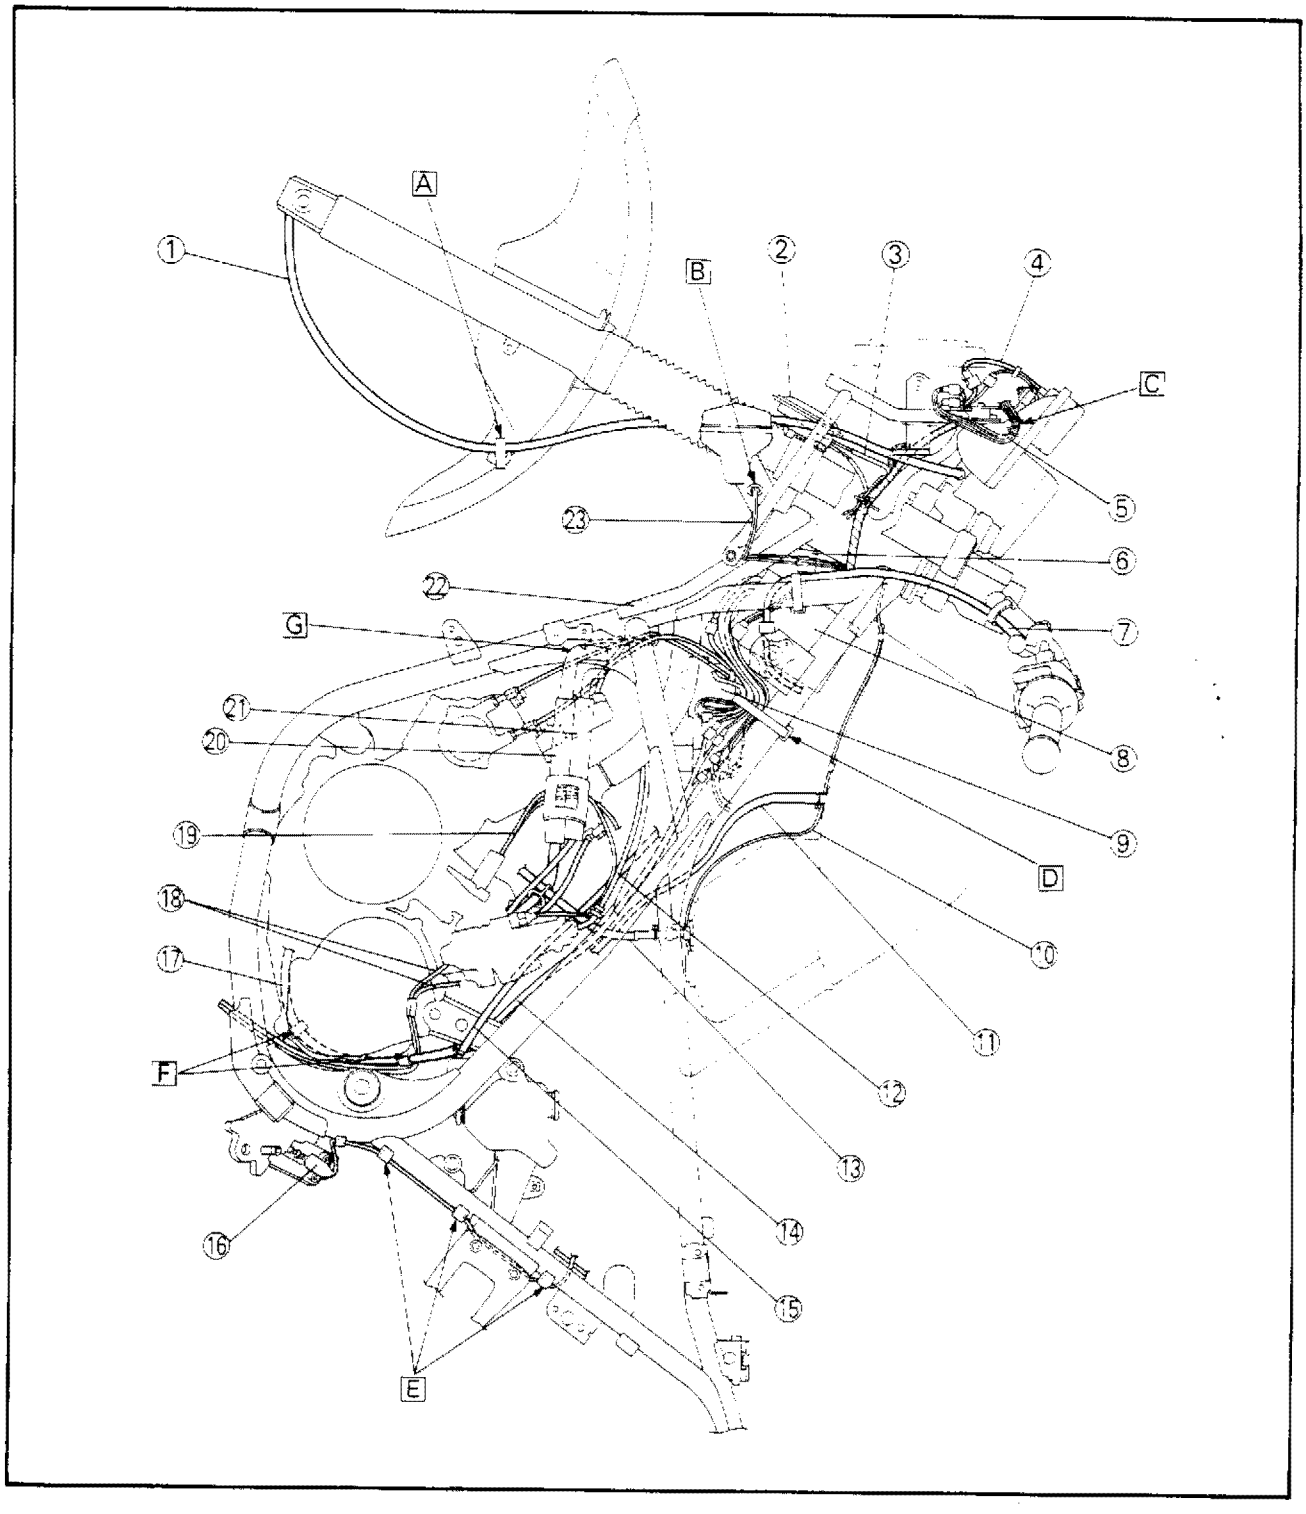

KABELÜBERSICHTPLAN

SPEC

[A] Das Geschwindigkeitsmesserkabel durch die Kabel führung verlegen.
[B] Die Blinkerkabel durch die Kabeltülle führen.
[C] Die Anzeigeleuchtenkabel mit einer Kabelklemme befestigen.
[D] Die CDI-Magnetzünderkabel und die Servomotorkabel mit Kabelbinder befestigen.
[E] Das Seitenständerschalter kabel mit einer Kabelklemme befestigen.
[F] Die CDI-Magnetzünderkabel mit einer Kabelklemme befestigen.
[G] Die Zündkabel mit den YPVS-Kabel einführen.

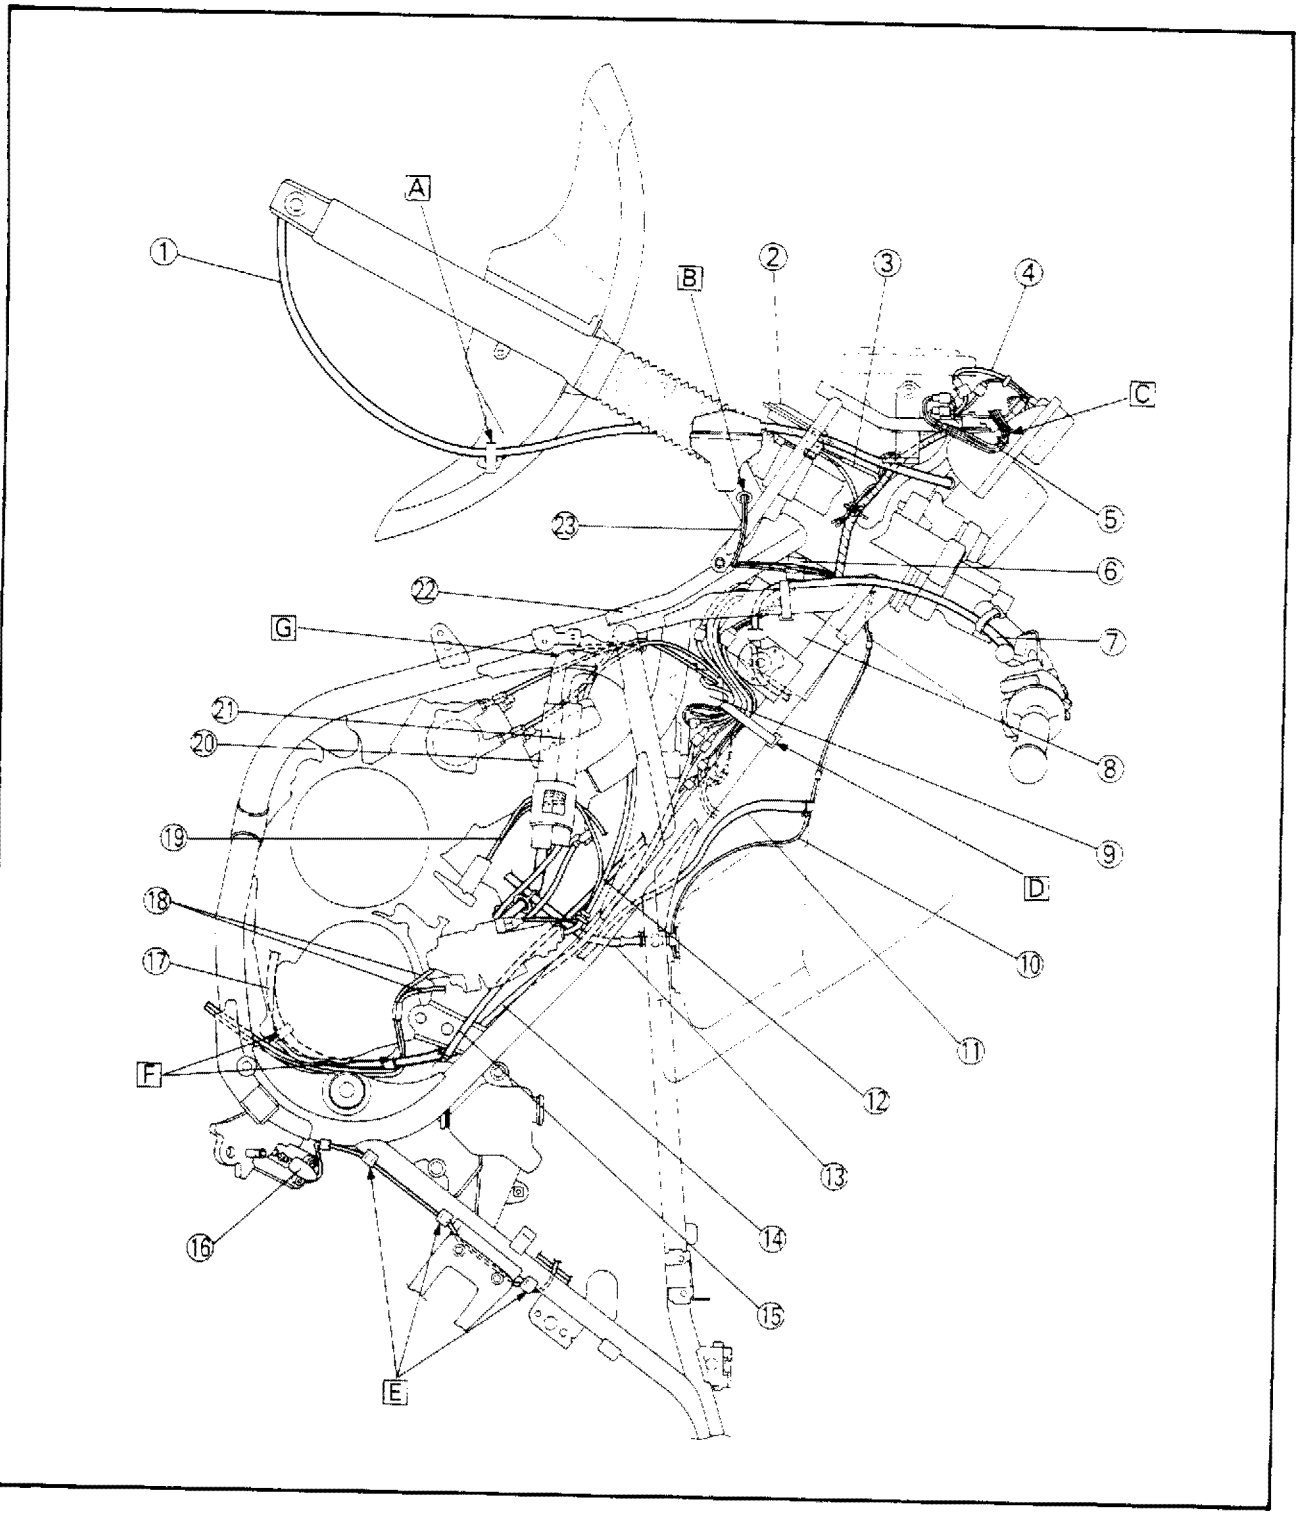


KABELÜBERSICHTPLAN

SPEC

① Bremsschlauch
② Kupplungskabel
③ Blinkleuchtenkabel
④ Vorratsbehälterschlauch
⑤ Thermo-Einheitkabel
⑥ Ölschlauch
⑦ Batterie-Entlüftungsschlauch
⑧ Überlaufschlauch (Kraftstofftank)
⑨ Hinterrad-Bremslichtschalter
⑩ Positiven Kabel der Batterie
⑪ Negativen Kabel der Batterie
⑫ Seitenständerschalterkabel
⑬ Gaskabel
⑭ Ölpumpenkabel
⑮ Servomotor
⑯ Gleichrichter/Spannungsregler
⑰ Lenkerschalterkabel


Ⓐ Das kupplungskabel durch die Kabelführung verlegen.
Ⓑ Die Blinkerkabel durch die Kabeltülle führen.
Ⓒ Das Bremsschlauch mit einer Kabelklemme befestigen.
Ⓓ Das Kupplungskabel mit dem Vorratsbehälterschlauch einführen.

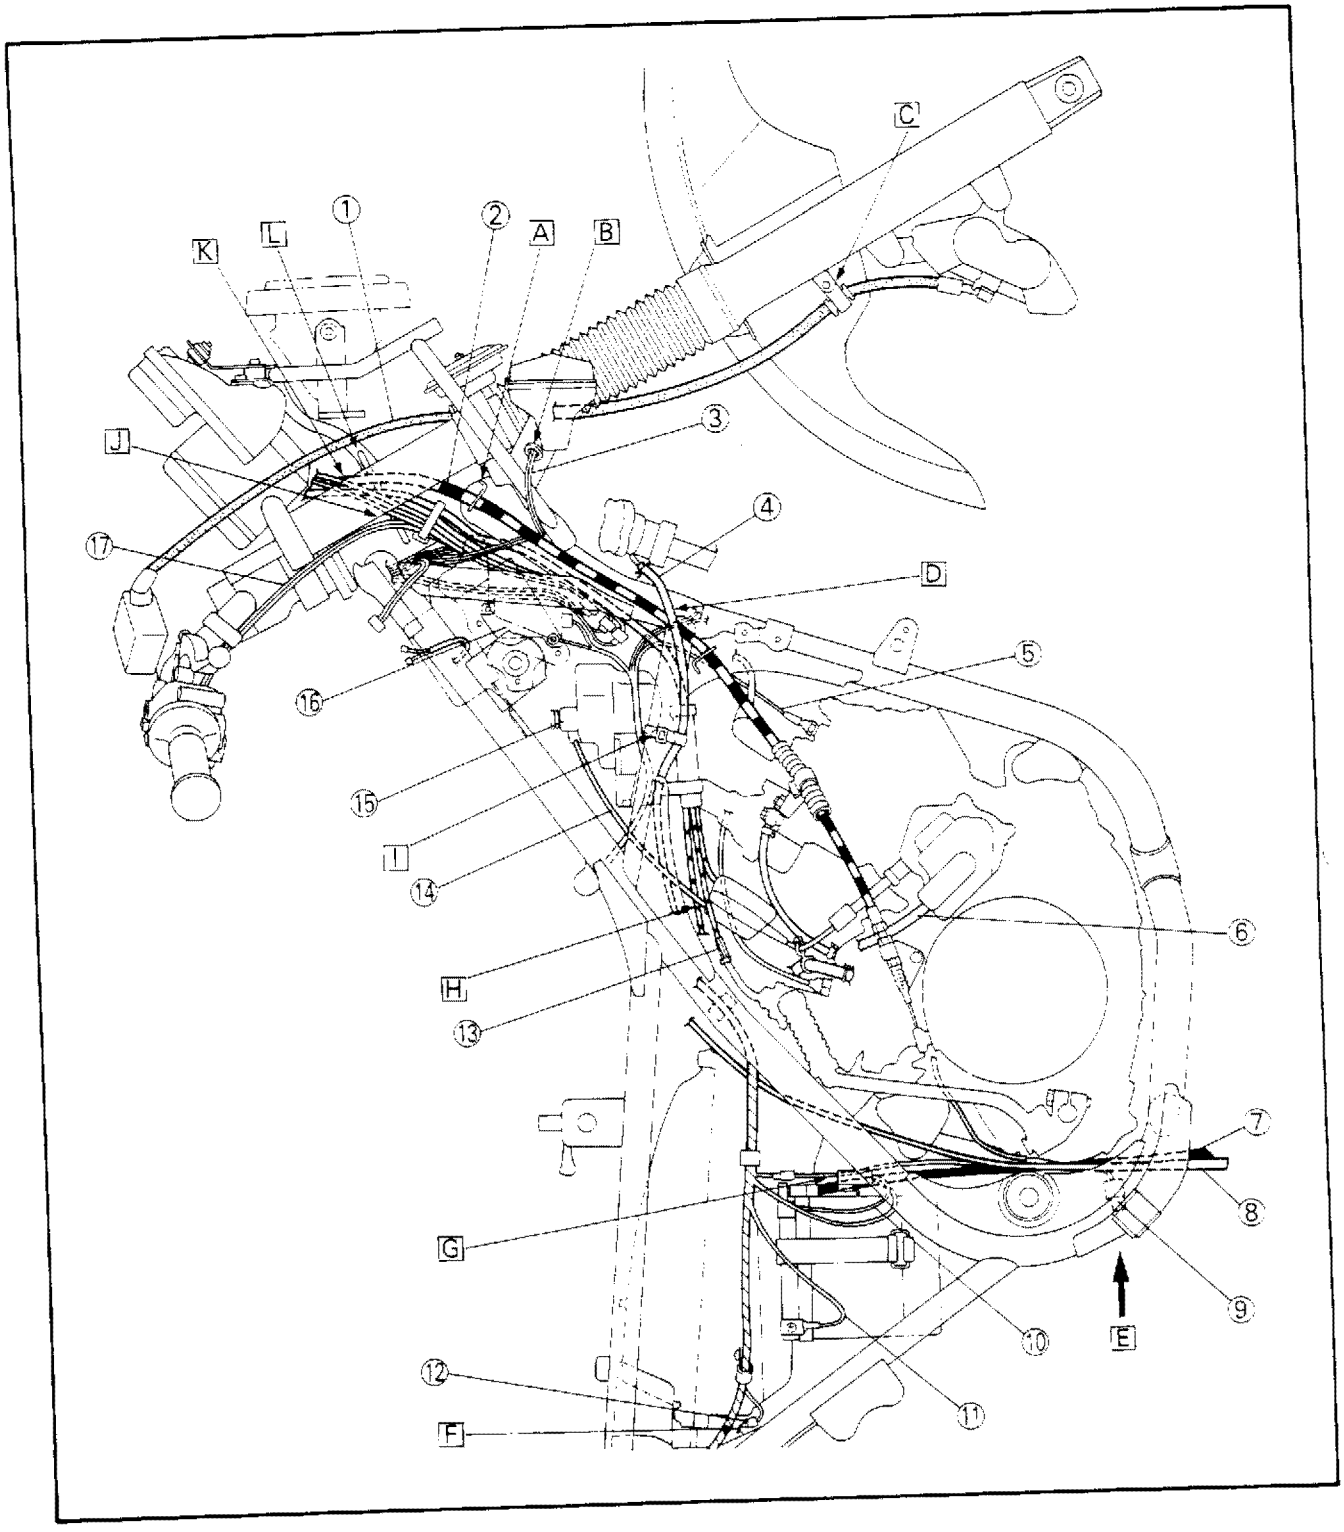

KABELÜBERSICHTPLAN

SPEC

E Ansicht
F Das Seitenständer-Schalterkabel zwischen Kotflügel und Luftfiltergehäuse durchführen.
G Die Hinterrad-Bremsschalterkabel mit der Schutzschalterkabel einführen.
H Das Ölpumpenkabel zwischen den Gaszügen verlegen.
I Den Vorratsbehälterschlauch mit einem Schlauchbinder befestigen.
J Das Gaskabel, das Hauptschalterkabel, das Vorderrad-Bremsschalterkabel, das Lenkerschalterkabel (Rechts) und das Geschwindigkeitsmesserkabel mit Kabelbinder befestigen.
K Alle Seilzüge und Kabel durch die Kabelführung verlegen.
L Das Hauptschalterkabel und das Geschwindigkeitsmesserkabel außerhalb des Kupplungsseilzugs und Gaszugs verlegen.

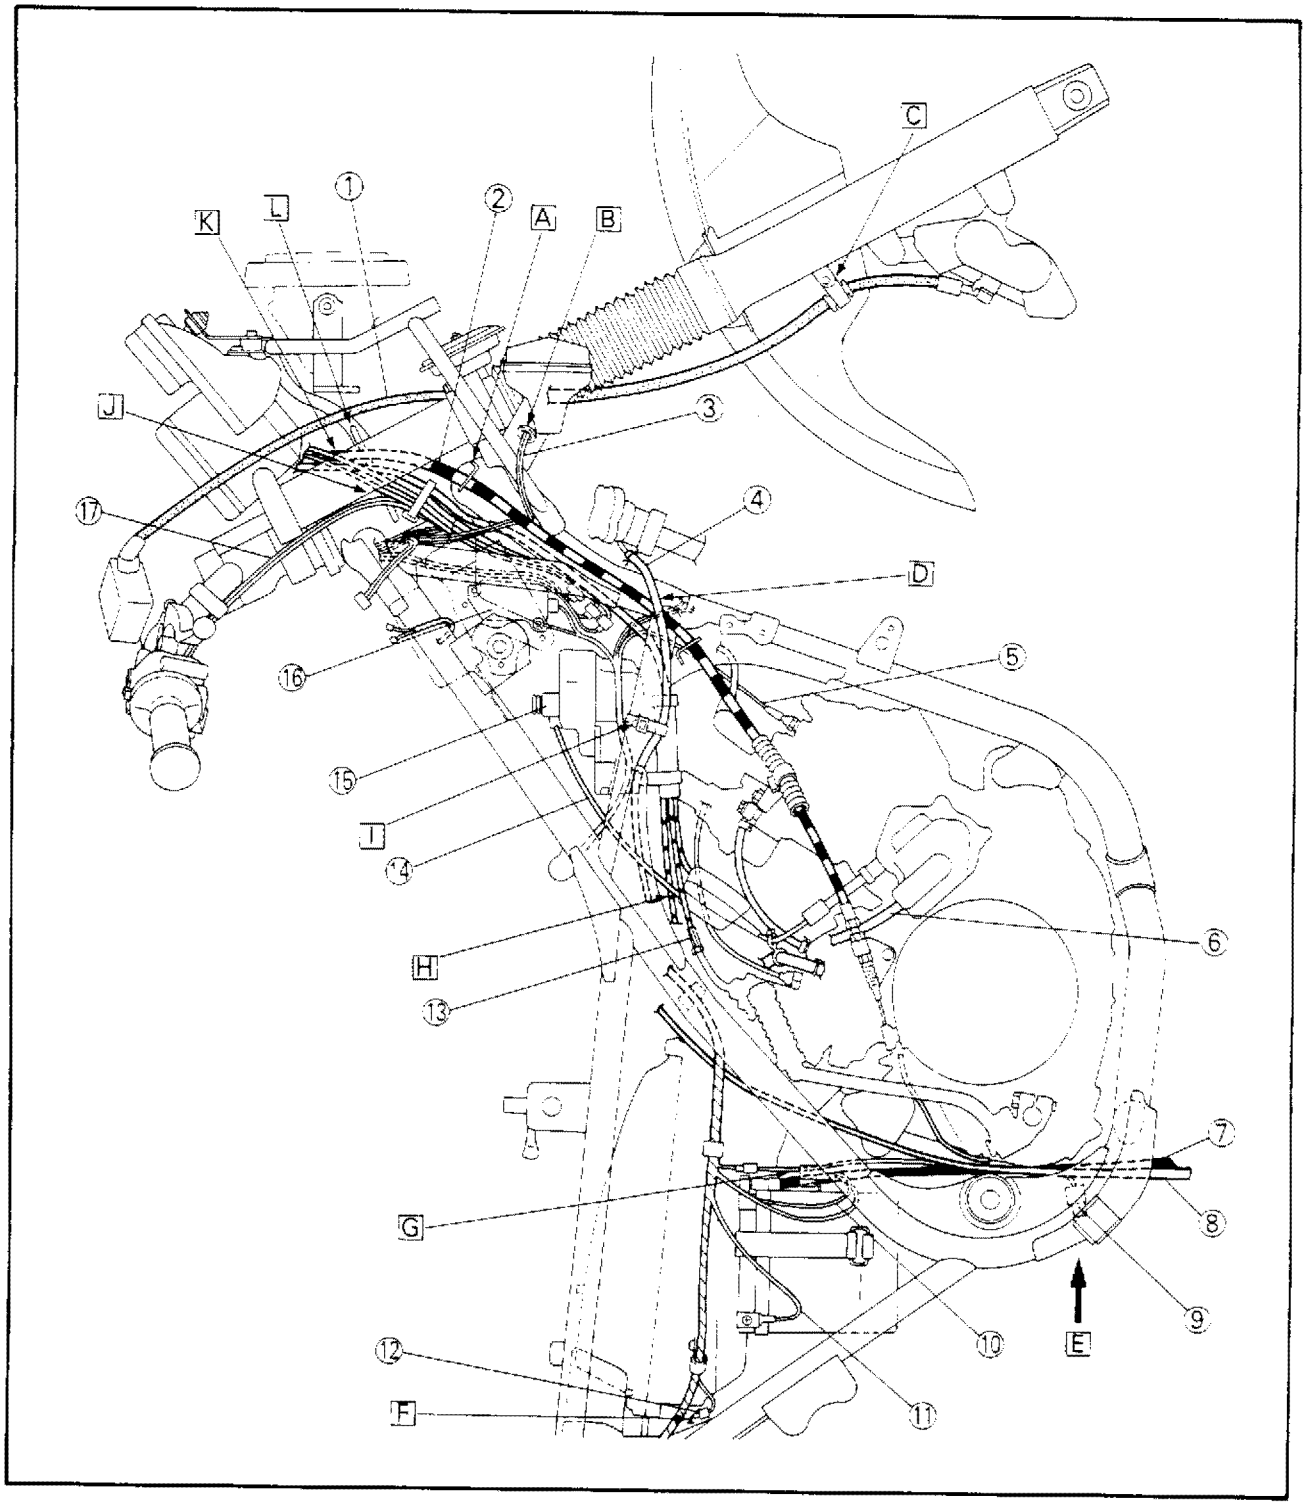



KABELÜBERSICHTPLAN

SPEC

① Klemme
② Hinterrad-Bremslichtschalterkabel
③ Hinterrad-Bremslichtschalter
④ Batterie-Entlüftungsschlauch
⑤ Überlaufschlauch (Kraftstofftank)
⑥ Überlaufschlauch (Vergaser)

[A] Den Schlauch durch die Schlauchführung führen.

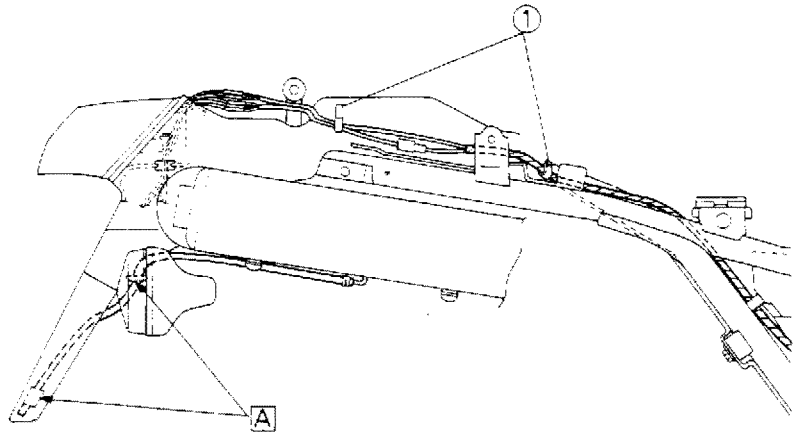

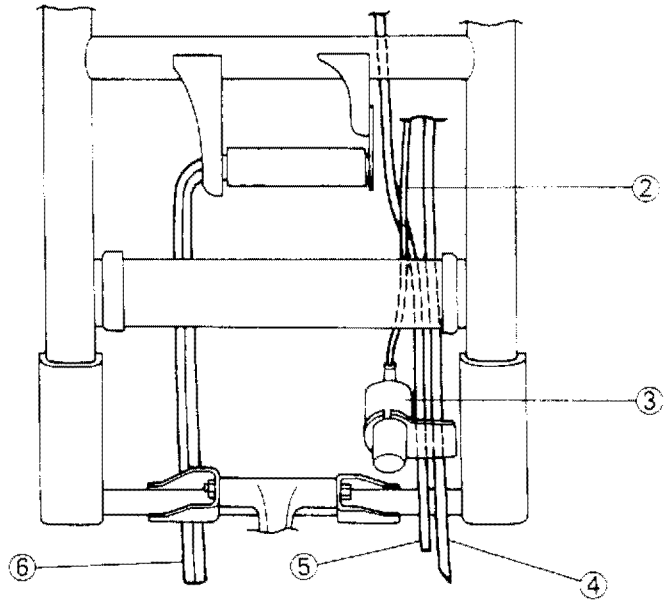

ANSICHT E